


D R A N K E N W A R M E R S

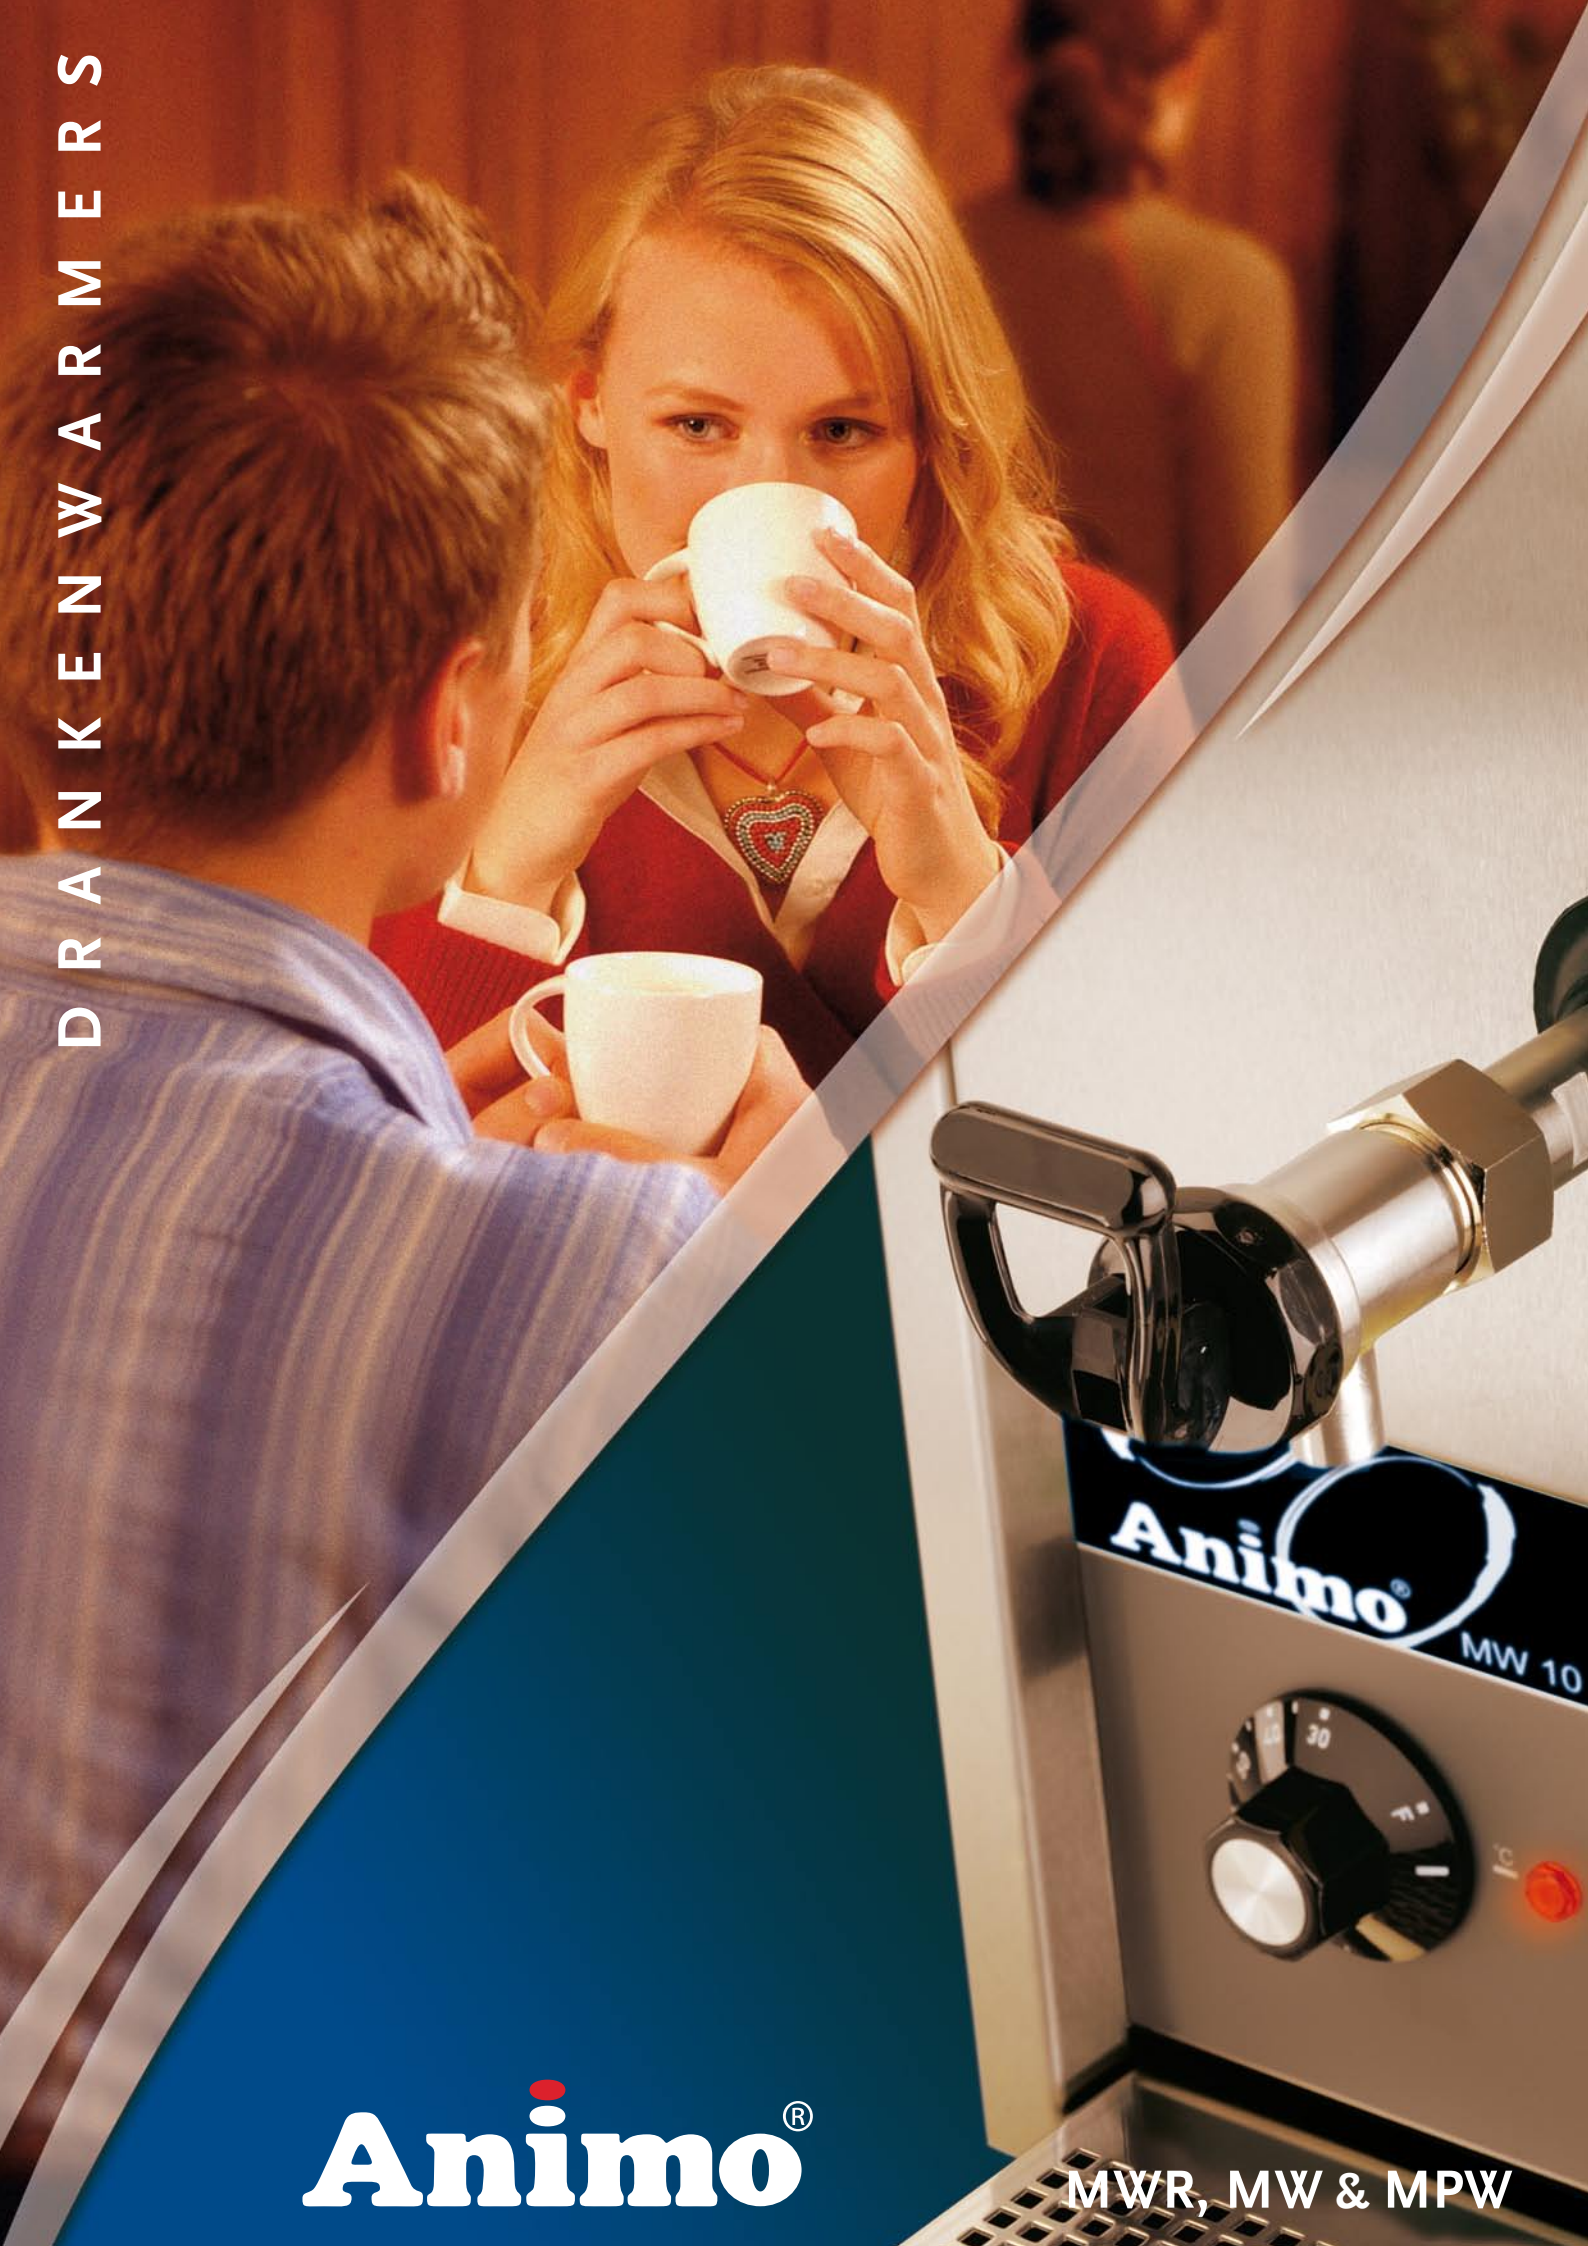

**Animo**<sup>®</sup>

MWR, MW & MPW

# Drankenwarmers op niveau

*Het verwarmen van dranken vraagt een speciale aanpak. Met name dranken als melk en chocolademelk zijn kwetsbaar. Bij verkeerde verwarming kan schuimvorming ontstaan, vetten kunnen gaan drijven en melkbestanddelen kunnen zelfs aankoeken. Animo® heeft een aantal ingenieuze drankenwarmers ontwikkeld voor professioneel gebruik. Ideaal voor restaurants, cafés en bedrijfs- en instellingskeukens.*

## Au-bain-marie

Melk moet gelijkmatig verwarmd worden. Daarbij moet voorkomen worden dat de melk rechtstreeks in contact komt met de hittebron. MW- en MWRn-drankenwarmers verwarmen melk of andere dranken via een au-bain-marie-systeem.

Het principe van au-bain-marie werkt als volgt: in de dubbele wand rond de melk

wordt water gelijkmatig verwarmd. De melk neemt de warmte van de watermantel over. Hierdoor verwarmt de melk snel en zonder risico's. De maximaal instelbare temperatuur is 85°C. Dit voorkomt dat de melkvetten gaan drijven. Alle Animo®-producten worden gemaakt van roestvrijstaal en zijn eenvoudig te reinigen.



## MWRn

De ronde Animo® MWRn is speciaal ontwikkeld voor het verwarmen van bijvoorbeeld melk of glühwein. De warmer is voorzien van een no-dripkraan en heeft een thermostatische temperatuurregeling. De ingebouwde droogkookbeveiliging

voorkomt dat het element doorbrandt wanneer het waterniveau te laag wordt. Op het peilglas aan de buitenzijde is het niveau van het au-bain-marie-water af te lezen. Leverbaar in diverse inhoudsmaten van 5 tot 40 liter.



De Animo® MW-drankenwarmer is de vierkante uitvoering van de MWRn. Alle MW-warmers hebben een speciale afneembare kraan, die snel en eenvoudig te reinigen is. Ook is de MW voorzien van een aftapkraan met bedieningsleutel voor het aftappen van het water in de watermantel. De thermostaat van de MW is traploos instelbaar. Het controlelampje geeft aan wanneer de watermantel moet worden bijgevuld.

De Animo® MW-drankenwarmer is in drie uitvoeringen leverbaar: 5 liter, 10 liter en 20 liter. De aftapsnelheid is 1,5 minuut per 5 liter. De MW wordt standaard geleverd met een roerstaaf (voor chocolademelk), een trechter voor het vullen van de watermantel en een speciale reinigingsborstel voor de kraan.



### Tetrapakverwarmer MPW

De MPW is geschikt voor het verwarmen van tetrapakken melk, chocolademelk, soep en vloeibare sauzen. De inhoud van de tetrapakken wordt rondom gelijkmatig verwarmd via een uitgekiend droog au-bain-mariesysteem. De MPW is daarmee erg hygiënisch, omdat er nooit water op het buffet kan druppen als u de pakken uit de warmer neemt. De inhoud van de pakken in de MPW wordt via een thermostatische temperatuurregeling tot maximaal 85°C verwarmd. Met de meegeleverde unieke handgreep neemt u het pak eenvoudig uit de MPW. De MPW is leverbaar voor drie of zes tetrapakken.



*MPW Tetrapakverwarmer, geschikt voor drie en zes tetrapakken. Droog opwarmsysteem.*



### Reinigingsmiddel

Voor het verwijderen van melkresten uit de MW en MWR heeft Animo® een speciaal reinigingsmiddel. Verkrijgbaar in flacons van 1 liter.



## MWRn

	MWR 5n	MWR 10n	MWR 20n	MWR 40*
<b>Artikelnummer</b>	50110	50115	50120	50094
<b>Inhoud</b>	5 ltr.	10 ltr.	20 ltr.	40 ltr.
<b>Aansluitwaarde</b>	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz
<b>Afmeting mm.</b>	206(Ø) x 428(H)	274(Ø) x 424(H)	346(Ø) x 501(H)	454(Ø) x 590(H)
<b>Bewaartemperatuur</b>	instelbaar tot ca. 85°C	instelbaar tot ca. 85°C	instelbaar tot ca. 85°C	instelbaar tot ca. 85°C
<b>Opwarmtijd (ca.)</b>	koud: 18 min./warm: 15 min.	koud: 37 min./warm: 30 min.	koud: 45 min./warm: 36 min.	koud: 95 min./warm: 65 min.

\* Levertijd op aanvraag.

## MW

	MW 5	MW 10	MW 20
<b>Artikelnummer</b>	50062	50063	50064
<b>Inhoud</b>	5 ltr.	10 ltr.	20 ltr.
<b>Aansluitwaarde</b>	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz	3N~380-415V, 6600W, 50-60Hz	3N~380-415V, 9600W, 50-60Hz
<b>Afmeting mm.</b>	260(B) x 420(D) x 520(H)	340(B) x 490(D) x 565(H)	340(B) x 490(D) x 725(H)
<b>Bewaartemperatuur</b>	instelbaar tot ca. 85°C	instelbaar tot ca. 85°C	instelbaar tot ca. 85°C
<b>Opwarmtijd (ca.)</b>	koud: 20 min./warm: 15 min.	koud: 20 min./warm: 15 min.	koud: 25 min./warm: 20 min.

## MPW

	MPW-3	MPW-6
<b>Artikelnummer</b>	50084	50087
<b>Inhoud</b>	3 x 1 ltr.	6 x 1 ltr.
<b>Aansluitwaarde</b>	1N~220-240V, 1100W, 50-60Hz	1N~220-240V, 2200W, 50-60Hz
<b>Afmeting mm.</b>	270(B) x 150(D) x 240(H)	315(B) x 340(D) x 240(H)
<b>Bewaartemperatuur</b>	ca. 85°C	ca. 85°C
<b>Opwarmtijd (ca.)</b>	1e 3 pakken: 50 min., daarna 20 min./pak	1e 6 pakken: 50 min., daarna 20 min./pak

Modelwijzigingen voorbehouden.

# Animo®

### Animo B.V.

Nederland  
Hoofdkantoor - Verkoop Nederland - Export Afdeling  
Tel. +31 (0)592 37 63 76

### Animo B.V.B.A.

België  
Tel. +32 3 313 03 08

### Animo France

Frankrijk  
Tel. +33 380 250 660

### Animo GmbH

Duitsland  
Tel. +49 541 97 12 50

 [www.animo.eu](http://www.animo.eu)

