

HOT & COLD



HOT WATER

COLD WATER

Animo[®]

©PTIVEND

Een heerlijk, verkoelend glas water biedt een aangename verfrissing voor de mens. Met een coolunit in uw onderkast is 's werelds bekendste dorstlesser altijd binnen handbereik. Ideaal voor op kantoor, in een wachtruimte, een sportcentrum, in de horeca




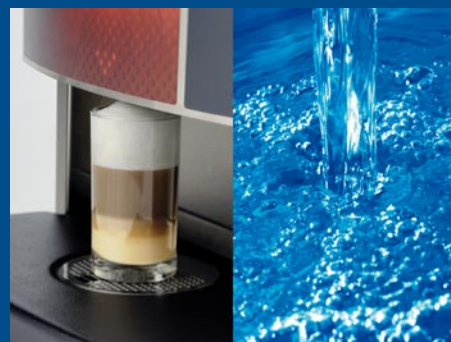
Warm en koud uit één automaat!

Naast uw warme dranken is het nu ook mogelijk om heerlijk gekoeld en gefilterd water uit uw Animo automaat af te tappen! Met een koelunit in uw onderkast bent u altijd voorzien van heerlijk gekoeld water. De koelunit is eenvoudig te installeren en is uitgerust met het unieke Direct Chill-koelsysteem, waardoor u continu over gekoeld water beschikt.

Het koelwatersysteem van Animo® is geschikt voor de OptiVend 3, 4, 3Ts en 4Ts.



MDF onderkast met koelunit, kleur zwart. 
Optioneel ook verkrijgbaar met groot bovenblad.



Technische gegevens

	OptiVend 3 H&C	OptiVend 4 H&C	OptiVend 3Ts H&C	OptiVend 4Ts H&C		Onderkast met koelunit
Artikelnummer	10466	10471	10491	10496	Artikelnummer	65015 **
Uitgifte snelheid kopje/sec.	5-10	5-10	5-10	5-10	Uitgiftesnelheid glas/sec.	2,5
Capaciteit koppen 120 ml. p/uur	360	360	360	360	Uurcapaciteit gekoeld water *	ca. 10 liter (ca. 80 glazen à 120 ml.)
Heet water p/uur (liter)	40	40	40	40	Opstarttijd	ca. 9 min.
Boiler RVS 18/10 (liter)	5,5	5,5	5,5	5,5	Temperatuur instelbaar	2°C - 12°C
Wateraansluiting	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	Wateraansluiting	3/4"
Afmetingen (B x D x H) mm.	389 x 515 x 580	389 x 515 x 580	389 x 515 x 697	389 x 515 x 697	Afmetingen onderkast (B x D x H) mm.	385 x 570 x 960
Aftaphoogte	118	118	235	235	Materiaal Onderkast	MDF, kleur zwart

Aansluitwaarde: 1N~220-240V/50Hz/3500W

* Ingangstemperatuur 20° C

** Excl. bovenblad. Bovenblad 03315 of groot bovenblad 03316