

**Rollito<sup>®</sup>** Het universele buffetsysteem.

**Rieber**


## Rollito – eenvoudig, licht, flexibel

De cafeteria-elementen met pit. Rollito bekoort door zijn eenvoud en slimheid in het detail. Ongecompliceerd en vol pret. Elk element in het Rollitoprogramma is zuiver functioneel voor zijn doel ontworpen en zowel los als in combinatie inzetbaar en altijd uitbreidbaar. Rollito kan free-flow of op één lijn, onder een hoek van 45° of 90° worden geplaatst.



# Inhoudsopgave

<b>Inleiding</b>	<b>Pagina 02 - 03</b>
<b>Toepassing</b>	<b>Pagina 04 - 05</b>
<b>Overzicht</b>	<b>Pagina 06 - 08</b>
<b>Assortiment</b>	<b>Pagina 09 - 16</b>
<b>Speciale accessoires</b>	<b>Pagina 17 - 18</b>



Elke corpus kan worden gecombineerd met verschillende opzetstukken. De opzetstukken zijn niet vast geïnstalleerd en gemakkelijk afneembaar. Kies uit meer dan 20 varianten.

Flexibiliteit door eenvoud in koppeling en scheiding. Ideaal voor dagelijks wisselende eisen.

**Flexibiliteit en eenvoudige handling**



# Ongecompliceerd en eenvoudig.

Met de modules van Rollito bent u zeer flexibel. U kunt kiezen uit 3 corpuslengten. Elke corpus kan worden gecombineerd met verschillende opzetstukken.

De opzetstukken zijn niet vast geïnstalleerd en gemakkelijk afneembaar.

Meer dan 20 varianten voldoen aan alle eisen en kunnen in elke planning worden geïntegreerd. Alle modules zijn los of in combinatie toepasbaar. Functiebruggen in de modules bevatten de beproefde en gemakkelijk bedienbare techniek.





**Overzicht van de verschillende modules**



Rollito Universeel



Rollito Koud



Rollito Bain-Marie voor warmhouden in het waterbad



Rollito Vitrine



Rollito Plus



Rollito Plus met acs® 3d ingeschoven



Rollito Warm Top



Rollito varithek® om warm te houden met varithek®



Rollito Kassa



Rundo-werkstation, dat in buffetvoorzieningen kan worden geïntegreerd.



Rollito Front Cooking




Rollito dranken

## De basisuitvoering

### Toepassing:

veel Rollito-modules kunnen enkel- of tweezijdig worden gebruikt.  
Corpusbreedte: 600 mm (varithek® en Front Cooking 780 mm)  
Met 1 dienbladglijbaan: 912 mm  
Met 2 dienbladglijbanen: 1.224 mm

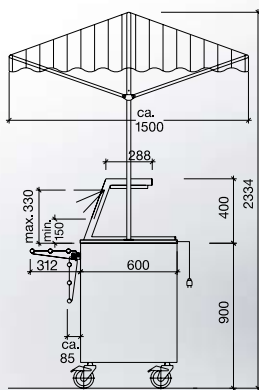

### Afsluitdeksel:

van rvs, wordt afgenomen om verschillende modules te koppelen en kan in de zijwand worden opgeslagen, wanneer koppelingen nodig zijn.

### Opzetstukken:

van rvs profielen, de loodrechte elementen staan 20° schuin; plank van rvs, naar keuze uitvoering met licht of licht/warmte, direct op het net aansluitbaar, schakelaar in de plank.



### Hoestbescherming:

van VSG-glas, 4-voudig verstelbaar voor variabele doorgeefhoogte van 150 mm t/m 330 mm.

### Naar beneden neerklapbare dienbladglijbaan:

van rvs, materiaal 1.4301.

**Af schermkap aan de voorkant:** afhankelijk van functie in grijs, blauw, rood of geel (andere kleurkeuze mogelijk).

### Zijwanden van corpus:

van MDF, dubbelwandig, RAL designstelsysteem, „20 00 zwartrood“ gelakt.

### Zwenkwielen:

diameter 125 mm, roestvrije uitvoering, met zwenkstopuitvoering, als alternatief kunnen de modules met poten worden geleverd.

Voorbeeldafbeelding:  
Rollito Universeel met opzetstuk standaard

## Kleuren

Volgens RAL designstelsysteem

Voor afschermkappen aan de voorkant. Zijwanden van corpus uitsluitend „20 00 zwartrood“ te koop. Andere kleuren op aanvraag.



20 00  
zwartrood



260 40 45  
donkerblauw



80 00  
grijs



030 50 60  
rood



230 60 40  
lichtblauw



080 80 90  
geel

**Rollito® Universeel**

Rollito® Universeel, met dienbladglijbaan breedte 312 mm, aan de kant van de gasten. Van rvs. Zijwanden van MDF, RAL designstelsysteem 20 00 zwart gelakt. Daartussenin functiemodule bordoplegplaat van rvs gemonteerd. Aan de kant van de gasten met RAL designstelsysteem 80 00 (lichtgrijs) gelakte afschermkap aan de voorkant. Onder de functiemodule rvs kast met 2 stekkerdozen 230 V, spiraalkabel 2,5 m met CEE-stekker, links CEE-stekkerdoos 400 V / 16 A. 4 zwenk-stopwielen. Uitvoering met roestvrije wielen conform DIN 18867, deel 8. Wieldiameter 125 mm. Nominale spanning 3 N AC 400 V 50 Hz.



Opzetstuk moet extra besteld worden. Decoratieafschermkap is speciale accessoire.

Type	Afmetingen l x b x h mm	Bestelnr.	
RO-UN-2	955 x 600 (685) x 900	77 01 01 50	
RO-UN-3	1291 x 600 (685) x 900	77 01 02 50	
RO-UN-4	1608 x 600 (685) x 900	77 01 03 50	

**Rollito® Koud met koelbak**

Rollito® Koud, met koelbak, dienbladglijbaan breedte 312 mm, aan de kant van de gasten. Van rvs. Zijwanden van MDF, RAL designstelsysteem 20 00 zwart gelakt. Daartussenin functiemodule koelbak van rvs met kogelafpakraan 1/2, bak met buizen, vrij van CFK geïsoleerd met rvs bekleding 4-zijdig, aan de kant van de gasten met RAL designstelsysteem 260 45 45 blauw gelakte afschermkap aan de voorkant. Onder de functiemodule rvs kast met koelmachine, direct op het net aansluitbaar gemonteerd, schakelaarelementen, 1 stekkerdoos 230 V, spiraalkabel 2,5 m met CEE-stekker, links CEE-stekkerdoos 400 V / 16 A, aansluitwaarde 255 Watt (type RO-KA-4 285 Watt). 4 zwenk-stopwielen. Uitvoering met roestvrije wielen conform DIN 18867, deel 8. Wieldiameter 125 mm. Nominale spanning 3N AC 400 V 50 Hz. Koelvermogen 230 W, VT -10 °C, koelbereik + 6 °C t/m + 12 °C.



Solo-opzetstuk en dienbladglijbaan aan bedieningskant zijn speciale accessoires. GN-bakken zijn speciale accessoires. Decoratieafschermkap is speciale accessoire.

Type	Afmetingen l x b x h mm	Aansluitwaarde Watt	Bestelnr.	
RO-KA-2	955 x 600 (685) x 900	255	77 02 01 50	
RO-KA-3	1291 x 600 (685) x 900	255	77 02 02 50	
RO-KA-4	1608 x 600 (685) x 900	255	77 02 03 50	

## Rollito® Vitrine (voor opzetten)

Rollito® Vitrine van rvs voor opzetten (tafelmodel met circulatieluchtkoeling), dienbladglijbaan breedte 312 mm, aan de kant van de gasten, zijwanden van MDF, RAL designstelsysteem 20 00 zwart gelakt, met rondlopende decoratiestrip van rvs, bodem, zijwanden en deksel geïsoleerd. Aan de bedienkant 2 glazen schuifdeuren van VSG 6 mm. Koelvermogen 440 W, VT - 10 °C, koelbereik + 6 °C t/m + 12 °C. Verdampers en ventilator boven in het deksel gemonteerd. Verdampersbak met afvoer van condensatiewater.

Aan de kant van de gasten 6 uitneemkleppen van polyester, binnenruimte met verlichting en 2 glasplanken van VSG, elk 1026 x 480 mm. Met circulatieluchtkoeling, ontdooiautomaat en verdamping van condensatiewater, compleet met geïntegreerde koelmachine. Koelmachinevak aan de bedienkant links (op verzoek rechts) geplaatst. Inclusief thermostaat met digitaal display, aan-/uit-schakelaar; koelmiddel R 134 a. 4 zwenk-stopwielen. Uitvoering met roestvrije wielen, conform DIN 18867, deel 8, wiel diameter 125 mm. Direct op het net aansluitbaar met elektriciteitskabel 2 m met randaardstekker. Aansluitwaarde 370 W, nominale spanning 1 N AC 230 V 50 Hz. Capaciteit 9 x GN 1/1



Koelvitrine KV-T-6K op model RO-UN-4. RO-UN-4 moet extra worden besteld.

Type	Afmetingen l x b x h mm	Elektr. aansluitwaarde kW	Koelvermogen	Koelbereik	Bestelnr.
KV-T-6K	1431 x 597 x 752	0,370	440 W op VT - 10 °C	+ 6 °C t/m + 12 °C	83 03 99 01

### Speciale accessoires

Decoratiestrip van MDF, gelakt, kleur naar keuze.  
Koelvitrine aan de kant van de gasten met vaste beglazing.

## Rollito® Bain-Marie

Rollito® Bain Marie, met warmhoudbak, dienbladglijbaan breedte 312 mm, aan de kant van de gasten. Van rvs. Zijwanden van MDF, RAL designstelsysteem 20 00 zwart gelakt. Daartussenin functiemodule warmhoudbak van rvs, voor natte verwarming met aftapkraan 1/2. Thermostatisch regelbaar van + 30 °C t/m + 110 °C. 4-zijdig met rvs bekleed, aan de kant van de gasten met RAL designstelsysteem 030 50 60 rood gelakte afschermkap aan de voorkant. Onder de functiemodule rvs kast met schakelaarelementen, 2 stekkerdoos 230 V, spiraalkabel 2,5 m met CEE-stekker, links CEE-stekkerdoos 400 V / 16 A, aansluitwaarde 1600 Watt (type RO-BM-4: 2400 Watt). 4 zwenk-stopwielen. Uitvoering met roestvrije wielen conform DIN 18867, deel 8. Wiel diameter 125 mm. Nominale spanning 3N AC 400 V 50 Hz.



Opzetstuk moet afzonderlijk besteld worden. GN-bakken zijn speciale accessoires. Decoratieafschermkap is speciale accessoire.

Type	Uitvoering	Afmetingen l x b x h mm	Elektr. aansluitwaarde W	Bestelnr.
RO-BM-2	Bain-Marie 2 x GN 1/1, 632 x 510 mm	955 x 600 (685) x 900	1600	77 03 01 50
RO-BM-3	Bain-Marie 3 x GN 1/1, 957 x 510 mm	1291 x 600 (685) x 900	1600	77 03 02 50
RO-BM-4	Bain-Marie 4 x GN 1/1, 1282 x 510 mm	1608 x 600 (685) x 900	2400	77 03 03 50

**Rollito® Warm Top**

Rollito® Warm Top, met warmhoudplaten, dienbladglijbaan  
 Breedte 312 mm, aan de kant van de gasten. Van rvs. Zijwanden van MDF, RAL designstelsysteem 20 00 zwart gelakt. Daartussenin functiemodule met warmhoudplaten van floatglas zwart, gelijk met het oppervlak gemonteerd. Daaronder bordoplegplaat van rvs gemonteerd, aan de kant van de gasten met RAL designstelsysteem 030 50 60 rood gelakte afschermkap aan de voorkant. Onder de functiemodule rvs kast met 2 schakelaarelementen en 2 randaardestekkerdozen 230 V, spiraalkabel 2,5 m met CEE-stekker, links CEE-stekkerdoos 400 V/16 A, aansluitwaarde type RO-WT-2 400 Watt, type RO-WT- 3600 Watt, type RO-WT-4 800 Watt.  
 4 zwenk-stopwielen. Uitvoering met roestvrije wielen conform DIN 18867, deel 8. Wiel diameter 125 mm.  
 Nominale spanning 3N AC 400 V 50 Hz.



Opzetstuk moet afzonderlijk besteld worden. GN-bak is speciale accessoire. Decoratiekist is speciale accessoire.

Type	Uitvoering	Afmetingen l x b x h mm	Elektr. aansluitwaarde W	Bestelnr.
RO-WT-2	Warmhoudplaat 2 x GN 1/1	955 x 600 (685) x 900	400	77 04 01 50
RO-WT-3	Warmhoudplaat 2 x GN 1/1, 1 x GN 1/1	1291 x 600 (685) x 900	600	77 04 02 50
RO-WT-4	Warmhoudplaat 2 x GN 1/1, 2 x GN 1/1	1608 x 600 (685) x 900	800	77 04 03 50

**Rollito® varithek®**

Rollito® varithek®, voor 2 (3) op-tafel-systeemdragers voor het instellen van varithek®-elementen, met dienbladglijbaan, breedte 312 mm, aan de kant van de gasten.  
 Van rvs. Zijwanden van MDF, RAL designstelsysteem 20 00 zwart gelakt. Daartussenin functiemodule van rvs met opstelvlak voor op-tafel-systeemdrager (speciale accessoire), aan de kant van de gasten met RAL designstelsysteem 030 50 60 rood gelakte afschermkap aan de voorkant. Onder de functiemodule rvs kast met stekkerdozen 230 V, spiraalkabel 2,5 m met CEE-stekker, links CEE-stekkerdoos 400 V / 16 A, aansluitwaarde 10500 Watt.  
 4 zwenk-stopwielen. Uitvoering met roestvrije wielen conform DIN 18867, deel 8. Wiel diameter 125 mm.  
 Nominale spanning 3N AC 400 V 50 Hz.



Opzetstuk moet afzonderlijk besteld worden. GN-bakken zijn speciale accessoires. Decoratieafschermkap is speciale accessoire.

Type	Uitvoering	Aantal stekkerdozen	Afmetingen l x b x h mm	Elektr. aansluitwaarde W	Bestelnr.
RO-VA-2	2 AST-255/155	4	1291 x 780 (865) x 900	10500	77 05 02 50
RO-VA-3	3 AST-255/155	5	1608 x 780 (865) x 900	10500	77 05 03 50

Speciale accessoires voor varithek® zie aparte brochure

## Rollito® Front Cooking

Rollito® Front Cooking, voor 2 (3) op-tafel-systeemdragers voor het instellen van varithek®-elementen, met dienbladglijbaan breedte 312 mm, aan de kant van de gasten. Van rvs. Zijwanden van MDF, RAL designstelsysteem 20 00 zwart gelakt. Daartussenin functiemodule van rvs met opstelvlak voor op-tafel-systeemdrager (speciale accessoires), aan de kant van de gasten met RAL designstelsysteem 030 50 60 rood gelakte afschermkap aan de voorkant. Onder de functiemodule rvs kast met stekkerdozen 230 V, spiraalkabel 2,5 m met CEE-stekker, links CEE-stekkerdoos 400 V / 16 A, aansluitwaarde 10500 Watt. 4 zwenk-stopwielen. Uitvoering met roestvrije wielen conform DIN 18867, deel 8. Wiel diameter 125 mm. Nominale spanning 3N AC 400 V 50 Hz.



Opzetstuk moet afzonderlijk besteld worden. Wokpan en decoratieafschermkap zijn speciale accessoires.

Type	Uitvoering	Aantal stekkerdozen	Afmetingen l x b x h mm	Elektr. aansluitwaarde W	Bestelnr.
RO-FC-2	2 AST-255/155	2	1291 x 780 (865) x 900	10500	77 06 02 50
RO-FC-3	3 AST-255/155	3	1608 x 780 (865) x 900	10500	77 06 03 50

Speciale accessoires voor varithek® zie aparte brochure

## Rollito® Dranken

Rollito® dranken, bedoeld voor opstelling van drankcontainers en/of een premix-boventapkast-koeler, met dienbladglijbaan breedte 312 mm, aan de kant van de gasten. Van rvs. Zijwanden van MDF, RAL designstelsysteem 20 00 zwart gelakt. Daartussenin functiemodule afdekking met spatschermen 4-zijdig van rvs, aan de kant van de gasten met RAL designstelsysteem 230 60 40 lichtblauw gelakt. Containerwagen als accessoire. Onder de functiemodule rvs kast met 2 stekkerdozen 230 V, spiraalkabel 2,5 m met CEE-stekker, links CEE-stekkerdoos 400 V / 16 A. 4 zwenk-stopwielen. Uitvoering met roestvrije wielen conform DIN 18867, deel 8. Wiel diameter 125 mm. Nominale spanning 3N AC 400 V 50 Hz.



Drankcontainer thermoport® (thermi) moet apart worden besteld. Decoratieafschermkap is speciale accessoire.

Type	Uitvoering	Afmetingen l x b x h mm	Bestelnr.
RO-GE-3	Afdekking 1125 x 600 mm	1291x 600 (685) x 900	77 07 02 50

### Speciale accessoires

Containerwagen voor 4 x KEG en 1 x CO<sub>2</sub>

**Rollito® kassa**

Rollito® kassa, met geïntegreerde zitnis en opstelvlak voor de kassa, dienbladglijbaan breedte 312 mm, aan de kant van de gasten. Van rvs. Zijwanden van MDF, RAL designstelsysteem 20 00 zwart gelakt. Daartussenin functiemodule afdekking met spatschermen 4-zijdig van rvs, aan de kant van de gasten met RAL designstelsysteem 080 80 90 geel gelakte afschermkap aan de voorkant. Onder de functiemodule rvs kast met 2 stekkerdozen 230 V, spiraalkabel 2,5 m met CEE-stekker, links CEE-stekkerdoos 400 V / 16 A. 4 zwenk-stopwielen. Uitvoering met roestvrije wielen conform DIN 18867, deel 8. Wiel diameter 125 mm. Nominale spanning 3N AC 400 V 50 Hz.



Kassa links. Stoel is deco.

Type	Uitvoering	Afmetingen l x b x h mm	Bestelnr.
RO-KL-4	Kassa links	1608 x 600 (685) x 900	77 08 03 50
RO-KR-4	Kassa rechts	1608 x 600 (685) x 900	77 09 03 50

**Rollito® Plus  
(inrijnis voor borddispenser)**

Rollito® Plus met inrijnis voor borddispenser, dienbladglijbaan breedte 312 mm, aan de kant van de gasten. Van rvs. Zijwanden van MDF, RAL designstelsysteem 20 00 zwart gelakt. Daartussenin functiemodule met inrijnis van rvs, aan de kant van de gasten met RAL designstelsysteem 80 00 lichtgrijs gelakte afschermkap aan de voorkant. Onder de functiemodule rvs kast met 2 stekkerdozen 230 V, spiraalkabel 2,5 m met CEE-stekker, links CEE-stekkerdoos 400 V/16 A. 4 zwenk-stopwielen. Uitvoering met roestvrije wielen conform DIN 18867, deel 8. Wiel diameter 125 mm. Nominale spanning 3N AC 400 V 50 Hz.



Type	Uitvoering	Afmetingen l x b x h mm	Bestelnr.
RO-PL-2	Inrijnis 550 mm, voor borddispenser	955 x 600 (685) x 900	77 10 01 50

## Rollito® Plus (Voor Front Cooking met acs® 900 of 1000)

Rollito® Plus met inrijnis voor acs® 900 of 1000 of vaatwerkdispenser; dienbladglijbaan breedte 312 mm, aan de kant van de gasten. Van rvs. Zijwanden van MDF, RAL designstelsysteem 20 00 zwart gelakt.

Daartussenin functiemodule met inrijnis van rvs, aan de kant van de gasten met RAL designstelsysteem 80 00 lichtgrijs gelakte afschermkap aan de voorkant.

Aan de zijkant 1 stekkerdoos 230 V voor opzetstuk. Spiraalkabel 2,5 m met randaardstekker. 4 zwenk-stopwielen. Uitvoering met roestvrije wielen conform DIN 18867, deel 8. Wieldiameter 125 mm.

Nominale spanning 1N AC 230 V 50 Hz.

Dit model kan elektrisch niet worden gekoppeld aan andere Rollitos. Ingestelde apparaten zoals bv. acs® 900 of 1000 moeten apart worden aangesloten



Opzetstuk moet afzonderlijk besteld worden. GN-bakken zijn speciale accessoires. Decoratieafschermkap is speciale accessoire.

Type	Uitvoering	Afmetingen l x b x h mm	Bestelnr.
RO-PL-3-1025	Inrijnis 1025 mm	1291x 600 (685) x 900	77 10 02 51

### Speciale accessoires

Opzetstuk voor RO-PL-2 als acs® 1000 ingeschoven wordt: model RO-ABL-3-ACS

Speciale accessoires voor varithek® zie aparte brochure

## Rollito® hoek

Rollito® hoek voor het koppelen van 2 Rollitos in een hoek. Afdekking van rvs, aan alle kanten 20 mm afgeschuind, voor inklikken rechts en links.




Afbeelding: RO-EC-45 tussen twee Rollitos

Type	Uitvoering	Afmetingen l x b x h mm	Bestelnr.
RO-EC-90a	uitwendig 90°	720 x 600 x 20	77 11 02 50
RO-EC-90i	inwendig 90°	985 x 600 x 20	77 11 01 50
RO-EC-45	uitwendig/inwendig 45°	205/455 x 600 x 20	77 11 03 50

## Rollito® elementkoppeling

Rollito® elementkoppeling voor het koppelen van de Rollitos op één lijn. Afdekking van rvs aan alle zijden 20 mm afgeschuind.






Afbeelding: RO-EV elementkoppeling

Type	Afmetingen l x b x h mm	Bestelnr.
RO-EV	200 x 600 x 20	77 11 04 50

**Rollito® opzetplank**




Rollito® opzetplank van rvs rechthoekige buis voor plaatsen op Rollitos, aan de kant van de gasten schuin, plank 288 mm breed, hoestbescherming van glas VSG 8 mm, 4-voudig verstelbaar.  
Doorgeefhoogte 150 - 330 mm.

Type		Afmetingen l x b x h mm		Bestelnr.
RO-AB-2		781 x 580 x 400		77 15 01 50
RO-AB-3		1117 x 580 x 400		77 15 02 50
RO-AB-4		1434 x 580 x 400		77 15 03 50
Type		Afmetingen l x b x h mm	Aansluitwaarde Watt	Bestelnr.
RO-ABL-2		781 x 580 x 400	15	77 16 01 50
RO-ABL-3		1117 x 580 x 400	18	77 16 02 50
RO-ABL-4		1434 x 580 x 400	30	77 16 03 50
Type		Afmetingen l x b x h mm	Aansluitwaarde Watt	Bestelnr.
RO-ABLW-2		781 x 580 x 400	765	77 17 01 50
RO-ABLW-3		1117 x 580 x 400	1130	77 17 02 50
RO-ABLW-4		1434 x 580 x 400	1530	77 17 03 50

\* Direct op het net aansluitbaar, schakelaar in opzetstuk. Nominale spanning 1 N AC 230 V 50 Hz

**Rollito® opzetplank „Solo“**



Rollito® opzetplank van rvs rechthoekige buis om op Rollitos te plaatsen, aan de kant van de gasten schuin aan beide lange kanten, Plank 288 mm breed, aan beide kanten hoestbescherming van glas VSG 8 mm, 4-voudig verstelbaar.  
Doorgeefhoogte 150 - 330 mm.

Type		Afmetingen l x b x h mm		Bestelnr.
RO-AB-2S		781 x 580 x 400		77 18 01 50
RO-AB-3S		1117 x 580 x 400		77 18 02 50
RO-AB-4S		1434 x 580 x 400		77 18 03 50
	Solo			
Type		Afmetingen l x b x h mm	Aansluitwaarde Watt	Bestelnr.
RO-ABL-2S		781 x 580 x 400	15	77 19 01 50
RO-ABL-3S		1117 x 580 x 400	18	77 19 02 50
RO-ABL-4S		1434 x 580 x 400	30	77 19 03 50
	Licht Solo*			
Type		Afmetingen l x b x h mm	Aansluitwaarde Watt	Bestelnr.
RO-ABLW-2S		781 x 580 x 400	365	77 20 01 50
RO-ABLW-3S		1117 x 580 x 400	730	77 20 02 50
RO-ABLW-4S		1434 x 580 x 400	1095	77 20 03 50
	Licht/warmte Solo*			

\* Direct op het net aansluitbaar, schakelaar in opzetstuk. Nominale spanning 1 N AC 230 V 50 Hz

## Rollito® opzetstuk „Front Cooking“

Rollito® opzetstuk „Front Cooking“ van rvs. Rechthoekige buis om op Rollitos te plaatsen, aan de kant van de gasten schuin, zonder plank zodat de wasems onbelemmerd kunnen wegtrekken, op het opzetstuk 2 bordoplegplaten diameter 300 mm van rvs. Doorgeefhoogte 150-330 mm.

Type		Afmetingen l x b x h mm	Aansluitwaarde Watt	Bestelnr.	
RO-ABFC-3	 Front-cooking	1117 x 580 x 400	15	77 21 02 50	
RO-ABFC-4		1434 x 580 x 400	30	77 21 03 50	
RO-ABL-3-ACS 3-zijdig gesloten, met glasplank boven, zonder bordoplegplaten		 Front-cooking acs	1117 x 580 x 400	15	77 23 02 50

## Speciale accessoires

**Baldakijn** blauw/wit voor Rollito® met decoratiebord. Draagframe van rvs, demonteer- en opklapbaar, om te plaatsen op de Rollito®  
Stof: polyacryl, UV stabiel, bestendig tegen verrotting, vormen maatstabiel, kleurbestendig, geïmpregneerd conform DIN 53888 (+/-30 mbar).  
Decoratiebord van acrylglas, 8 mm. Wordt meegeleverd.  
2 rvs afsluitdeksels om de zijwanden in te steken, met uitboringen, verstevigingen.



Type		Afmetingen l x b x h mm	Bestelnr.	
RO-BA-2		955 x 1486 x 1604	77 22 01 50	
RO-BA-3		1291 x 1486 x 1604	77 22 02 50	
RO-BA-4		1608 x 1486 x 1604	77 22 03 50	

Hoogten opgezet op Rollito® - totaal 1604 mm open, 1838 mm gesloten, totale hoogte met Rollito®: 2334 mm.

**Rollito® decoratiekist** (niet in combinatie met decoratieafschermkap) van berken-multiplex met 4 vakindelingen, DD-gelakt, om in te hangen in de Rollito®.



Type		Afmetingen l x b x h mm	Bestelnr.	
RO-DK-2		955 x 400 x 110	47 12 04 01	
RO-DK-3		1291 x 400 x 110	47 12 04 02	
RO-DK-4		1608 x 400 x 110	47 12 04 03	

**Decoratieafschermkap** hoog (niet in combinatie met decoratiekist), Abet 877 millerighe (zilver) om onder de gelakte afschermkap aan de voorkant in te hangen.

Buffetlengte mm	Bestelnr.	
955		
1291		
1608		

**Speciale accessoires**

*Rvs onderbodem, compleet met steunbalk van ronde buis, om vast te schroeven aan de zijwagen van een Rollito.*

*Passend voor: Universeel, Bain-Marie, WarmTop-apparaten*

Buffetlengte mm	Bestelnr.	
955		
1291		
1608		

*Passend voor: varithek®, Front-Cooking*

Buffetlengte mm	Bestelnr.	
955		
1291		
1608		

**Dienbladglijbaan** aan de bedienkant opgeschroefd

*Passend voor: Universeel, Bain-Marie, Koud/WarmTop*

Buffetlengte mm	Bestelnr.	
955		
1291		
1608		

**Zijverlichting** (2 x 20 W), bestaande uit 1 laagvolt-halogeenvlamp, 20 W, per kant, montage af fabriek

	Bestelnr.	

**CEE adapterkabel** geaard 230 V - koppeling 400 V  
*(bij aparte opstelling van een Rollito, aansluitwaarde moet beneden 3500 Watt blijven!)*

	Bestelnr.	
	33 10 22 01	

In plaats van Rollito® met wielen: uitvoering met rvs pootnoppen

	Bestelnr.	

# Notities

## Duitsland

Rieber GmbH & Co. KG  
Hoffmannstraße 44  
D-72770 Reutlingen  
Tel. +49 (0) 7121/518-0  
Fax +49 (0) 7121/518 -302  
E-mail: info@rieber.de  
www.rieber.de

## Oostenrijk

Rieber + Grohmann GesmbH.  
Seybelgasse 13  
A-1230 Wenen  
Tel. +43 (0) 1/865 15 10-0  
Fax +43 (0) 1/865 15 10-10  
E-mail: office@rieber.at  
www.rieber.at

## Zwitserland

Rieber ag  
Rorschacher Strasse  
Postbus 118  
CH-9402 Mörschwil  
Tel. +41 (0) 71/868 93 93  
Fax +41 (0) 71/866 27 37  
E-mail: mail@rieber.ch  
www.rieber.ch

## Frankrijk

Rieber S.à.r.l.  
8, rue du Périgord  
B.P. 37  
F-68272 Wittenheim Cedex  
Tel. +33 (0) 389/62 50 60  
Fax +33 (0) 389/57 17 94  
E-mail: info@fr.rieber.de  
www.rieber.de

## Groot-Brittannië

BGL-Rieber Ltd.  
Unit 6 Lancaster Park  
Industrial Estate, Bowerhill,  
Melksham  
GB-Wiltshire SN12 6TT  
Tel. +44 (0) 1225/70 44 70  
Fax +44 (0) 1225/70 59 27  
E-mail: sales@bglrieber.co.uk  
www.bglrieber.co.uk

## Nederland

Rieber Benelux B.V.  
Kamerlingh Onnesweg 2  
NL-2952 BK Alblasterdam  
Tel. +31 (0) 78/691 83 05  
Fax +31 (0) 78/693 14 39  
E-mail:  
Fred.van-der-Pennen@nl.rieber.de  
www.rieber.de

## Polen

Gastromedia Sp. z o.o.  
ul. Sobocka 19  
PL-01-684 Warszawa  
Tel. +48 (0) 22/833 87 07  
Fax +48 (0) 22/833 87 22  
E-mail: gastro@gastromedia.pl  
www.gastromedia.pl

Rieber is marktleider op het gebied van complete cateringoplossingen voor scholen, bedrijven, cateraars, hotels en restaurants, klinieken, tehuizen en voor legers.

Wij geven vorm aan de eetcultuur en zorgen op deze manier voor een aanzienlijk aandeel voor gezondheid en levenskwaliteit van de mensen – van jong tot oud.

Vooral op de plaatsen waar de productie en de consumptie van levensmiddelen qua ruimte gescheiden zijn, zorgen wij voor hoge kwaliteit van de spijzen, veiligheid en lage bedrijfskosten. Voor warm en koud, voor 1 t/m 1000 mensen.

Daarnaast verenigen onze oplossingen groot gebruiksnut en aantrekkelijk design met grote efficiëntie in het gebruik van materiaal, energie en water. Zodoende levert Rieber concrete toepassingen die in het alledaagse gebruik waardevolle energie en water uitsparen en op deze wijze hun bijdrage leveren aan het klimaat en de bescherming van het milieu.



Design: pearl creative, ludwigsburg, werksdesign  
www.pearlcreative.com